SOLDIER 40MM Sobremesa

- Velocidades de soldadura de hasta 12 m/min (39,4 ft/min).
- Ajuste de la guía de dobladillo sin herramientas.
- Montaje rápido y sencillo.
- Funcionamiento manos libres mediante pedal.
- No se requiere soldadura adicional.

Datos técnicos

Artículo	Soldier 40mm
Voltaje	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3450 W
Velocidad	0.8 - 12 m/min
Temperatura	100 - 650 °C
Volumen de aire ajustable	Sí
Boquilla de soldadura	40 mm
Longitud	433 mm
Ancho	350 mm
Altura	600 mm
Peso	27 kg
Enchufe	EU, 3 polos, 16A
Longitud del cable de alimentación	3 m
Certificaciones	CB Certification; CE; UKCA
Clase de protección	I
País de origen	Suiza

Aspectos destacados

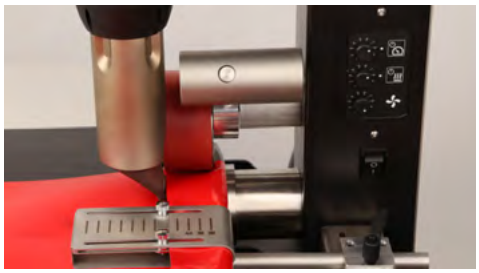

3 en 1
Versátil
Tres aplicaciones posibles con una sola guía de dobladillo: dobladillos cerrados (20/30/40 mm o 0,79/1,18/1,57 in), dobladillos abiertos de hasta 100 mm (3,9 in) o dobladillos con cordón.

Manos libres
Cómodo pedal de pie
La HEMTEK ST es fácil de operar gracias a su cómodo pedal, que permite tener ambas manos libres para guiar el material.

Manos libres
Cómodo pedal de pie
La HEMTEK ST es fácil de operar gracias a su cómodo pedal, que permite tener ambas manos libres para guiar el material.

Aplicaciones

- Soldadura de lonas publicitarias.
- Soldadura de cubiertas protectoras.
- Soldadura de toldos y cortavientos.
- Soldadura de lonas para carpas.
- Soldadura de lonas para camiones.
- Soldadura de cubiertas y fachadas textiles.
- Soldadura de mangueras de tejido plástico.
- Impermeabilización de piscinas.